

„ELEGANZ“

Der Reformziegel mit Stil.




CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST




CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST

Sparrenlänge und Lattenabstände:


Dachquerschnitt*
 Entlüftung über Lüfterziegel
 LQ ca. 15 cm²/Stück

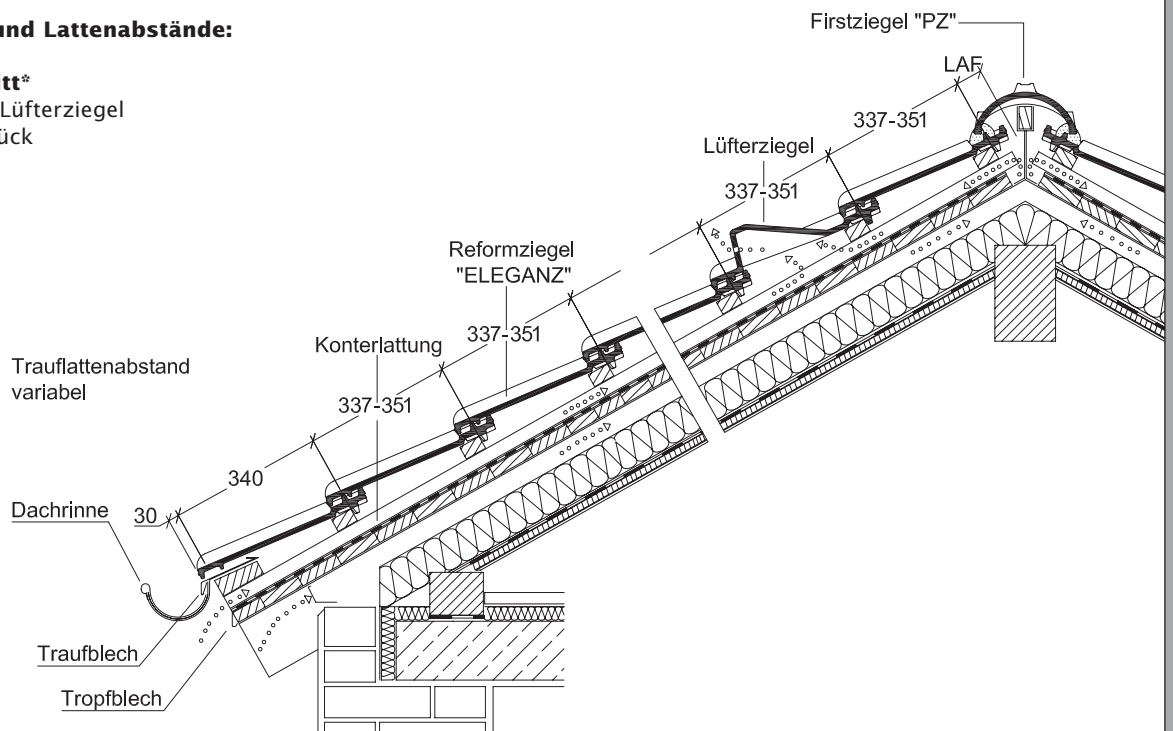

**Ortangausbildung mit Ortgangziegel links
 mit Ortgangbrett****

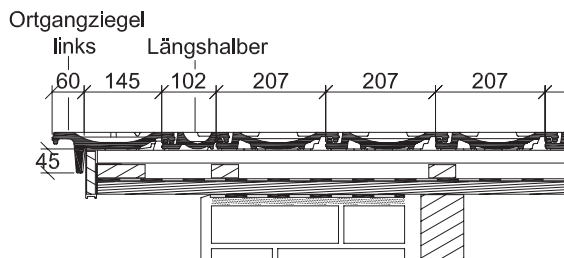

**Ortangausbildung mit Ortgangziegel rechts
 mit Ortgangbrett****

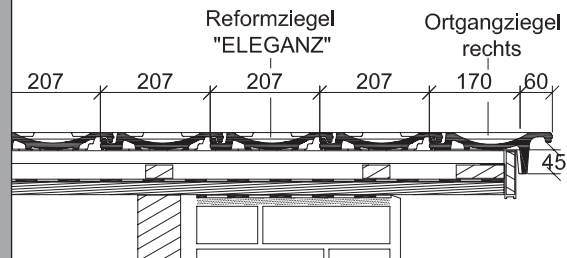

* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. ** Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

CREATON AG
 Dillinger Straße 60
 D-86637 Wertingen
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0
 Telefax: +49 (0) 8272 86 139
 vertrieb@creaton.de
 www.creaton.de